

MODELL

-  BGR 191
- 
- 
- 
- 
- 



ESD 410 Vitality Plus

Damen-Sicherheitsandale nach EN ISO 20345:2011 S1 SRB

AUSSTATTUNG

Größen: 217 - 270 (35 - 42)

Weiten: NB, XB (S, XXB)

- + Weiches Nubukleder kombiniert mit Textil
- + Echtleder-Brandsohle
- + Klettverschluss
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage
- + Sicherheitsreflektoren
- ERGO-COOL® ESD mit Belüftungsstruktur für optimalen
- + Stahl-Zehenschutzkappe
- Klimakomfort
- + Atmungsaktives SMARTEC AIR®-Funktionsfutter

LAUFSOHL

TPU Woman ESD, silbergrau

- + 3,0 mm Profil
- + Leicht und flexibel für höchsten Laufkomfort
- + Taillierter Gelenkbereich
- + Rutschhemmende Wellenprofilierung
- + Gute Abriebfestigkeit
- + Hitzebeständig bis ca. 120° C




DÄMPFUNG

Multizonendämpfung VARIO Vitality®

Die Multizonendämpfung sorgt für ein rüchenschonendes und ermüdungsfreieres Arbeiten.

Gewichtsberechnete Fersendämpfung

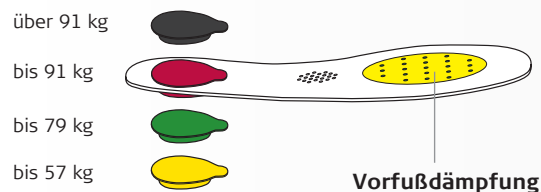
















Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem Bundesverband der deutschen Rückenschulen (BdR) e.V.

Weitere Infos bei:
AGR e.V. · Postfach 103 · 27443 Selsingen
Tel. 04284 92 69 990 · www.agr-ev.de



SYMBOLERKLÄRUNG

- | | | |
|--|--|--|
|  Multizonendämpfung VARIO Vitality® |  ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung |  Feuerwehrtiefel nach EN 15090:2012 |
|  SECURA VARIO® Fersendämpfung |  Aluminium-Zehenschutzkappe |  Wärmendes Winterfutter |
|  SECURA CARE Fersendämpfung |  Stahl-Zehenschutzkappe |  Schnitenschutzgeprüft nach EN ISO 17249:2007 |
|  Laufsohle mit STEITZ Flex-Zone |  Durchtrittssichere Stahlzwischensohle |  Einlagenversorgung / Zurichtungen baumustergeprüft |
|  Mehrweitesystem |  Hochflexibler, metallfreier Durchtrittschutz SECURA FLEX |  GORE-TEX® Membransystem |


STEITZ SECURA

Technische Modelländerungen vorbehalten. In Rändergrößen abweichende Sohlenkonfiguration möglich.