

MODELL



SST 7

Sicherheitssandale nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC

AUSSTATTUNG

Größen: 225 - 315 (36 - 48/49)

Weiten: NB, XB (S, XXB)

- + Weiches Nubukleder kombiniert mit offenzelligem Funktionstextil
- + Klettverschluss
- + Sicherheitsreflektoren
- + Aluminium-Zehenschutzkappe
- + Atmungsaktives SMARTEC AIR®-Funktionsfutter
- + Echtleder-Brandsohle
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL® ESD mit Belüftungsstruktur für optimalen Klimakomfort

LAUF SOHLE

Perbunan Sure Step, lichtgrau

- + 2,8 mm Profil
- + Stark rutschhemmend auch auf glatten, nassen und öligen Böden
- + Hohe Strapazierfähigkeit
- + Breite Auftrittsfläche
- + Gute Säuren- und Laugenbeständigkeit
- + Hitzebeständig bis ca. 220° C




DÄMPFUNG

SECURA VARIO®-System

Durch im Fersenbereich einsetzbare Gewichtsmodule wird das für den Träger optimale, auf das Körpergewicht abgestimmte Maß an Dämpfung erreicht.

Gewichtsberechnete Fersendämpfung

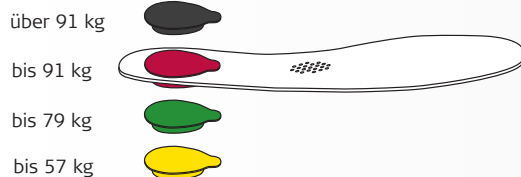

Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem Bundesverband der deutschen Rückenschulen (BdR) e.V.

Weitere Infos bei:
AGR e.V. · Postfach 103 · 27443 Selsingen
Tel. 04284 92 69 990 · www.agr-ev.de



SYMBOLERKLÄRUNG

- | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--|--|--|
| | Multizonendämpfung VARIO Vitality® | | ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung | | Feuerwehrtiefel nach EN 15090:2012 |
| | SECURA VARIO® Fersendämpfung | | Aluminium-Zehenschutzkappe | | Wärmendes Winterfutter |
| | SECURA CARE Fersendämpfung | | Stahl-Zehenschutzkappe | | Schnitenschutzgeprüft nach EN ISO 17249:2007 |
| | Laufsohle mit STEITZ Flex-Zone | | Durchtrittssichere Stahlzwischensohle | | Einlagenversorgung / Zurichtungen baumustergeprüft |
| | Mehrweitesystem | | Hochflexibler, metallfreier Durchtrittschutz SECURA FLEX | | GORE-TEX® Membransystem |



Technische Modelländerungen vorbehalten. In Randgrößen abweichende Sohlenkonfiguration möglich.